

Model Nro: 12950 - 12990





Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä myöhempää tarvetta varten


## Asennus

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.


1. Varmista että kytkentäpiste on jännitteetön.
2. Virtajohto tulee kytkeä tuotteessa olevaan kytkentärasiaan.
3. Tuote sisältää lasiosia. Tuotetta käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Mikäli peililasi on rikkoutunut, ota yhteys tuotteen myyjään /valmistajaan.
4. Varmista että asennuspaikka on tarvittavan tukeva kantamaan tuotteen painon.
5. Asenna valopeili seuraavia vaiheita noudattaen

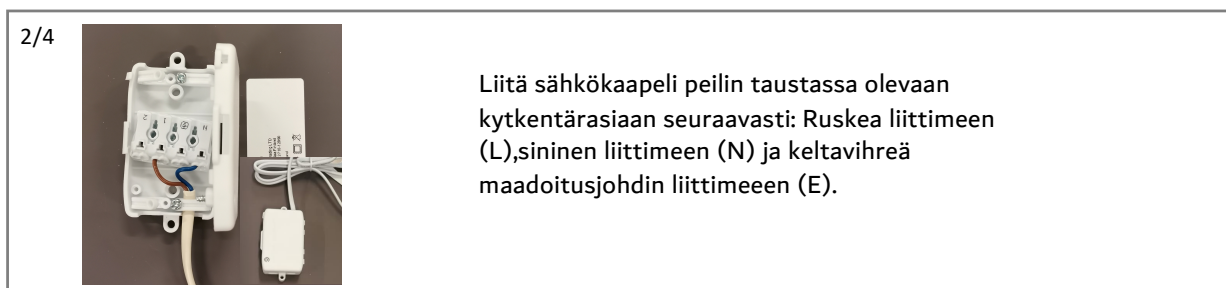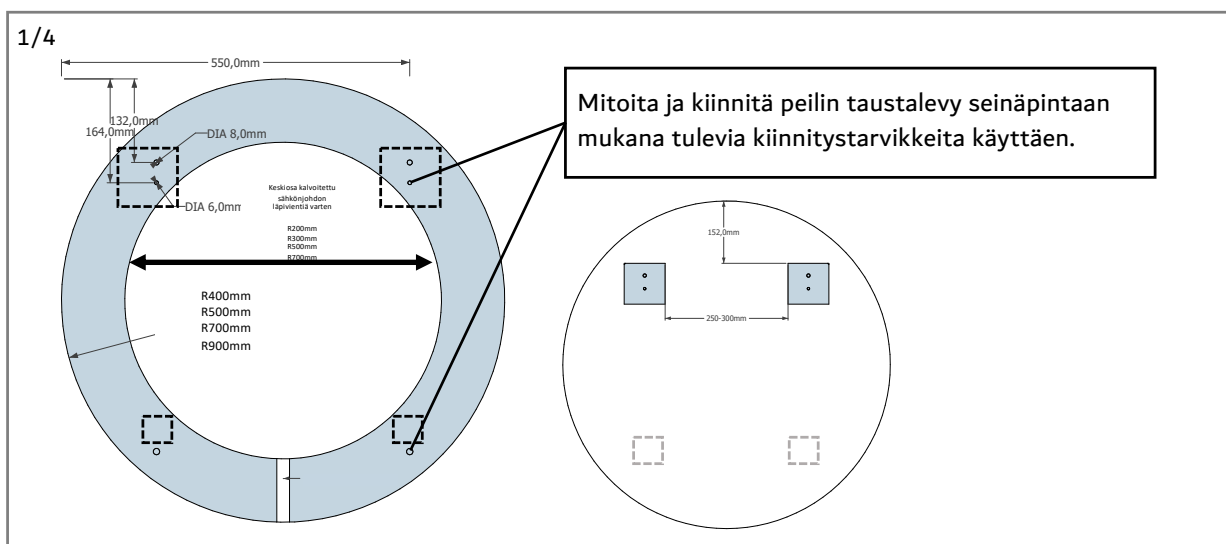

Tekniset tiedot:  
 Mallit: Art.No 12950 - 12990  
 220V-240V 50Hz  
 Liitäntälaitte: 12V IP64 30-60W  
 Valonlähde: Led-nauha 12V 9W/m IP65  
 3000 / 4000K



3/4



Kiinnitä peili asennuslevyssä oleviin kannakkeisiin.

4/4



Kytke Virta peiliin ja tarkista toiminta.

## Huolto

### Puhdistaminen

1. Käytä peilin puhdistamiseen ainoastaan peilipinnoille tarkoitettuja puhdistusaineita sekä kankaita.




Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkinnällä varustetun tuotteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristö- ja terveydelle aiheutuvia haittoja.



Jos tuotteen taipuisa johto, liitäntälaitte tai valonlähde vioittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

### Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

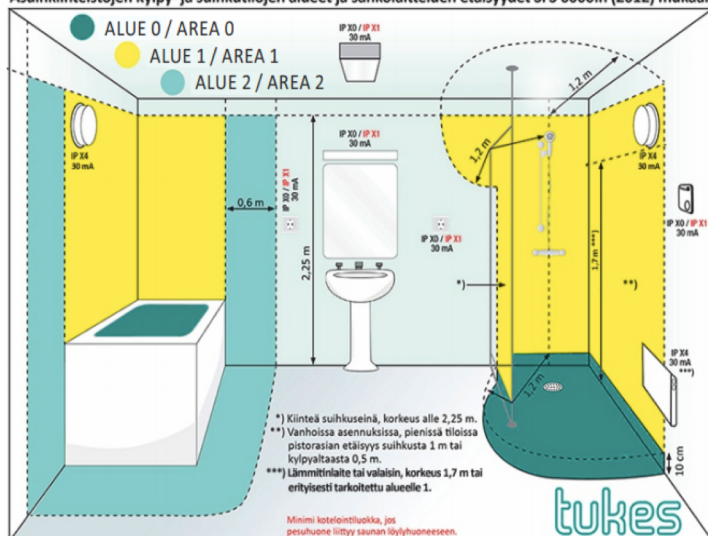

Valmistettu Suomessa  
Made in Finland

Tuotetakuu 3 vuotta



Northern Trading Ltd  
Tetriläntie 6  
90460 Oulu